

NEWSLETTER 2014



Elementos Filtrantes para **DESPOEIRAMENTO** (Dust Removal)

Construídos com meio filtrante de não tecido em poliéster 100% Spun-Bond da TORAY - AXTAR®. Lavável, pirotardante (Flame retardant), hidrofóbico - evita hidrólise aquosa.


Grau de Filtragem com eficiência comprovada de 2 micra - 99,5%, acima de 5 micra 99,8%, ideal para pós finos. Emissão de poluentes menor que 1mg/Nm³. Diferencial de pressão constante entre 25 a 72 mmca, antes/após limpeza por *jet pulse* ou *shake*.

Elementos Filtrantes Montados com tampa dupla e soldadas ao tubo interno evitam acidentes e garantem a integridade do elemento filtrante. Tampas de encaixes especiais como rosca tipo Edson, flanges, 'tri-lug', ovais e circulares. Elementos com área filtrante de 0,1 a 30m². Aprovação BIA U,S,G, C.



Disponíveis para sistemas de Pintura, Jateamento, Despoeiramento e Transporte Pneumático dos Fabricantes e O.E.M.(s): ACO, Albrecht, Bernauer, BHA | GE, Blastibrás, Camfil-Farr, CMV, Donaldson-Torit, Dürr, Dynamic Air, Frebatec, Freudenberg, Garcia, Nordic, Nordson,

Norton, Nortorf, Mahle, Metalblast, Midwesco, MikroPul, U.S. Air Filtration, Waeschle, Wheelabrator, entre outros.

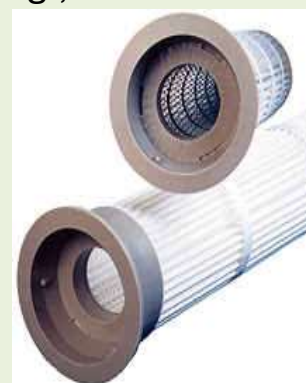

'Garantia e Serviço'



BTF- Produtos para Filtração Ltda.
Tel:(11) 5678-6333 / (11) 3437-1200
São Paulo, SP, Brasil
www.btfiltros.com.br
E-mail atendimento ao Cliente:
contato@btfiltros.com.br

